



CCWS1355

Superhochauflösende, analoge Boxkamera, 960H-Technologie



CCWS1355-LP
CCWS1355-MP


Die CCWS1355 ist eine Boxkamera mit einer horizontalen Auflösung bis zu 700 TVZ und einem 1/3" CCD-Sensor von SONY. Sie erzielt hervorragende Detailtreue und außergewöhnliche Videoqualität.

Die CCWS1355 verfügt über eine Tag/Nacht-Funktion, die je nach Umgebungsbeleuchtung automatisch zwischen dem Farb- oder S/W-Modus umschaltet, um jederzeit kristallklare Bild zu erstellen. Mit der OSD-Einrichtungsfunktion können Sie die Kameraparameter einfach einrichten und zwischen 8 unterschiedlichen Sprachen auswählen.

Die Kamera besitzt eine digitale adaptive Farbtonwiedergabe (ATR) mit breitem Dynamikbereich, die beste Bildqualität selbst unter den schlechtesten Umgebungslichtbedingungen bietet.

Mit anderen weiterentwickelten Funktionen wie 2D-Rauschunterdrückung, adaptiver Farbwiedergabe, Starklichtkompensation, Sicherheitsseilschraube und alternativer Stromversorgung wurde die CCWS1355-Serie speziell für Sicherheitsapplikationen sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich mit einem wetterfesten Gehäuse entwickelt.

- SONY ICX 673AKA 1/3" Exview HAD CCD II -Sensor
- Bildqualität mit max. 700 TVZ horizontale Auflösung
- Hervorragende Leistung bei schlechtem Umgebungslicht
- 2D-Rauschunterdrückung, ICR, Tag/Nacht, adaptive Farbwiedergabe, Gegenlichtkompensation
- Bewegungsmeldung in 4 Bereich und 8 Privatzenen
- Mehrsprachige Bedienoberfläche
- 12 V DC / 24 V \pm 10 %, 90~260 V AC \pm 10 %
- Sicherheitsseilschraube

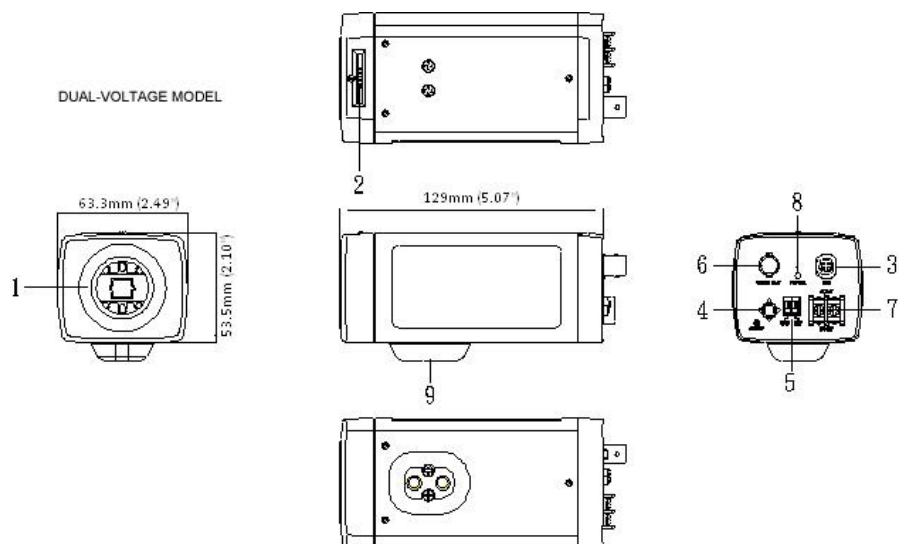

Legende/Abmessungen

- 1 Objektivanschluss
- 2 Auflagemaß-Einstellung
- 3 DC-IRIS-Anschluss
- 4 OSD-Joystick-Steuerung
- 5 Klemmenblock
- 6 Videoausgangsklemme
- 7 Netzanschluss
- 8 Stromanzeige
- 9 Stativgestell

■ Technische Daten

Modell	CCWS1355-LP / CCWS1355-MP
Typ	1/3"-Tag/Nacht-WD-Kamera 700TVL
Bildsensor	SONY ICX 673AKA 1/3" Exview HAD CCD II (960H)
Effektive Bildpunkte	976 (H) × 582 (V), Gesamtbildpunkte: 1020 (H) × 596 (V)
Optisches System	
DN-Mechanismus	ICR DN
Elektrik	
TV-System	2:1 PAL-Interlace
Horizontale Auflösung	Max. 700 TV-Zeilen, typ. 650 TV-Zeilen
Rauschabstand	48 dB (Voreinstellung) > 52 dB durch Parameteranpassung
Minimale Beleuchtungsstärke	F1.2 bei 50 IRE, 0,1 lux am Tag / 0,08 lux in der Nacht
Autom. Verstärkungskontrolle (AGC)	Ein/Aus (einstellbar)
Synchronisierungssystem	Intern
Elektrischer Verschluss	1/50~1/10K sec
Weißabgleich	ATW/Manuell/Benutzer/Push/Push lock
Gamma-Kompensation	0,45
Gegenlichtkompensation (BLC)	Aus/BLC/HLC (Spitzlichtaustattung) (einstellbar)
Digitale Rauschunterdrückung	2D
Bewegungsmeldung	Ja, 4 Bereiche (max.)
Privatzone	Ja, 8 Zonen (max.)
OSD	Ja
ATR (ähnlich zu WDR)	Ein / Aus (einstellbar)
Modell	CCWS1355-LP / CCWS1355-MP
Mehrere Bediener Sprachen	8 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch
Videoausgangssignal	
Videoausgang	CVBS (1Vp-p, 75 Ohm, BNC)

Stromversorgung	
Eingangsspannung	CCWS1355-LP: DC 12 V und AC 24 V \pm 10 % CCWS1355-MP: 90~260 V AC \pm 10 %
Leistungsaufnahme	CCWS1355-LP: max. 4 W, CCWS1355-MP: max. 5 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	max. 90 %
Rel. Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	max. 70 %
Sicherheitsbestimmungen	
CE	Ja
Mechanische Daten	
Gehäusematerial	Metall
Abmessungen (B \times H \times T)	63 \times 53 \times 129 mm
Gewicht	325 g / 510 g

■ Bestellangaben

Typ	Teilenr.	Bezeichnung	Gewicht
CCWS1355-LP	S54561-C113-A100	1/3"-Tag/Nacht-WD-Kamera 700TVL	325 g
CCWS1355-MP	S54561-C114-A100	1/3"-Tag/Nacht-WD-Kamera 700TVL	510 g

Weitere Produkte und Zubehörteile finden Sie im Internet unter: <https://is.spiap.com/products/video.html>.

Dieses Dokument enthält allgemeine Beschreibungen zu im Prinzip verfügbaren technischen Optionen, die im konkreten Einzelfall nicht unbedingt vorhanden sind. Die erforderlichen Funktionen müssen daher bei Vertragsschluss in jedem einzelnen Fall angegeben werden.

© Siemens AB • Dokumentnr. C-300155 • Stand: 01.2014

www.siemens.com/securityproducts

Siemens AB
Security Products
International Headquarters
Englundavägen 7
SE-171 41 Solna
Tel.: +46 8 629 0300
www.siemens.com/securityproducts