



EZ 930F 1080p Analog-HD Tag/Nacht Bullet Außenkamera mit IR-LED, 2,8~12 mm Varioobjektiv




Eigenschaften

- 1080p (1920x1080) Auflösung im AHD Modus
- Umstellung zwischen AHD 1080p / AHD 720p und PAL (g60H) mit einem Tastendruck
- Fernkonfigurierbar über EverFocus DVR
- Tag/Nacht-Umschaltung mit automatisch schwenkbarem IR-Cut-Filter
- 80 IR-LED mit einer Reichweite bis zu 35 m (abhängig von den Reflexionen in der Umgebung)
- 3D DNR Rauschunterdrückung
- Zoom und Fokus an der Kamera-Unterseite einstellbar
- Benutzerfreundliches Bildschirmmenü inkl. deutscher Menüsprache
- Test - Videoausgang
- D-WDR Funktionen
- 4 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 einstellbaren Zonen
- IP66 wettergeschütztes Außengehäuse mit Heizung und Wandarm für Wand- oder Deckenmontage mit internem Kabel-Management


Technische Daten

Sensor	8,8 mm (1/2,9") SONY CMOS
Bildelemente	2,24 Megapixel
Scanningsystem	Progressive Scan
Effektive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux / 0 Lux (IR-LED ein)
S/N Verhältnis	> 48 dB (AGC aus)
IR-LED	80 IR-LED
IR-Reichweite	Bis zu 35 m (abhängig von den Reflexionen in der Umgebung)
Spektralbereich	850 nm
Videoausgang	1,0 Vs-s Composite, 75 Ohm, BNC, umschaltbar zwischen AHD 1080p / AHD 720p / PAL (g60H), zusätzlicher Testvideoausgang
Gammakorrektur	0,45
OSD	Ja, multilingual (Deutsch / Englisch / Türkisch/ Niederländisch/ Polnisch/ Italienisch/ Französisch / Russisch / Portugiesisch / Spanisch / Chinesisch)
Tag/Nacht Steuerung	Automatisch schwenkbarer IR-Cut-Filter
Objektiv	2,8 ~ 12 mm DC Varioobjektiv
Gegenlichtkompensation	HLC / BLC / aus
Spitzlichtaustattung	Ja
Electronic Shutter	1/50 ~ 1/50.000 Sek.
DSS Digital Slow Shutter	Auto / Manuell 30x max
Weißabgleich	ATW / AWB / Manuell / Außen / Innen / AWC (One push)
AGC	Auto , 15 Stufen
Synchronisation	Intern
DNR	3DNR
WDR	D-WDR (ATR) ein / aus (8 Stufen)
Bildspiegelung	Spiegeln horizontal / vertikal, Drehung 180°
Bewegungserkennung	Ein / aus für 4 programmierbare Zonen
Privatzenen	Ein / aus für 4 programmierbare Zonen
IP Schutzklasse	IP 66
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme	IR-LED und Heizung ein: 12 V DC: 12 W max. / 24 V AC: 13,5 W max.
Umgebungstemperatur	-40°C ~ +50°C
Abmessungen (BxHxL)	110 x 84 x 236 mm
Gewicht	1100 g

Abmessungen

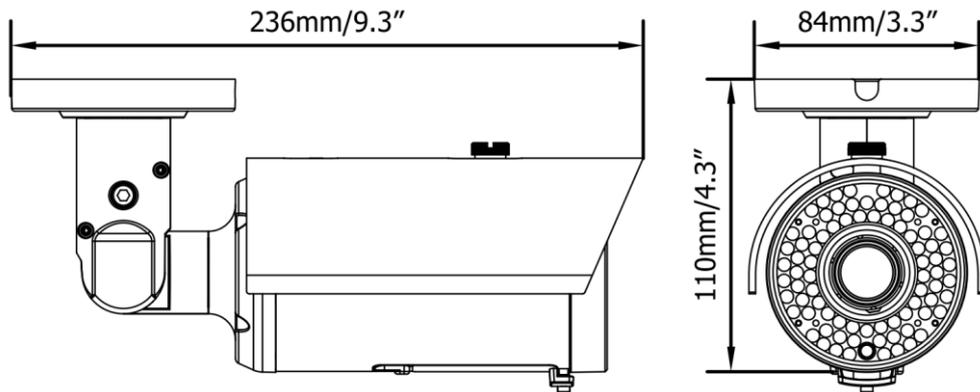

Details

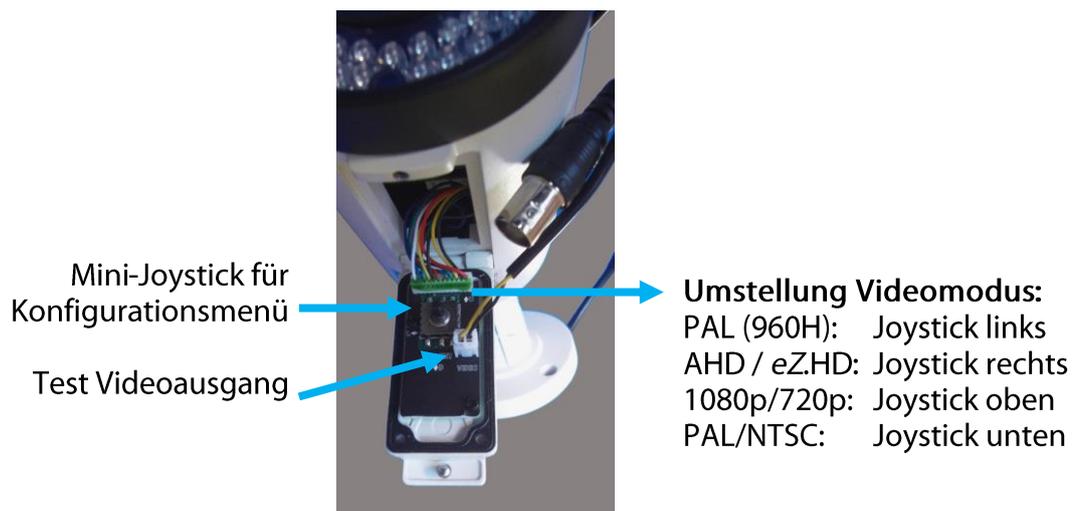

Bestellinformationen

EZ930F	1080p Analog-HD Tag/Nacht Bullet Type Außenkamera mit IR-LED, 2,8-12mm DC Varioobjektiv, IP 66, 12 V DC / 24 V AC
PBOX-A013-WU	Universal Anschlussbox für Außenbereich, , IP-66, Metall, weiß
PBOX-A013-PS12	Einbaunetzteil 12 VDC / 1,25 A für PBOX-A013
AP12D152E1	Netzteil 12 V DC, 1500 mA

EZ930F_db_de_rev01