


DB702

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

Allgemein

Der Sockel DB702 ist geeignet für alle Melder der Serie 700 Rauch- und Wärmemelder. Bei Grenzwertmeldern stehen 2 Klemmen für den Anschluss von Melder-Parallelanzeigen zur Verfügung. Bei Meldern mit Relais Ausgang sind 3 Klemmen den Funktionen: COM, NC und NO zugeordnet.

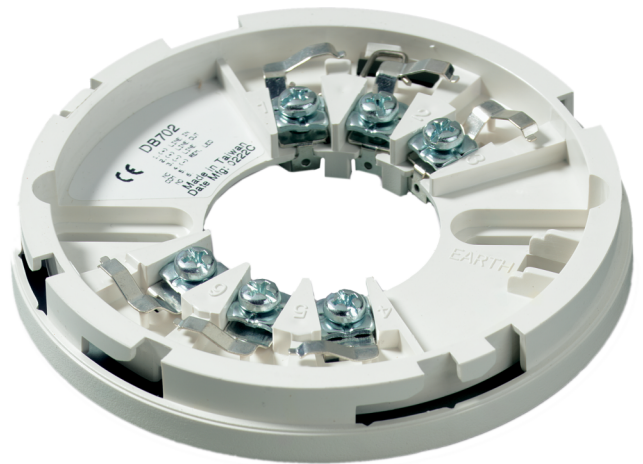

Einzelheiten

- Standard Sockel für die Serie 700 Rauch- und Wärmemelder
- Ausführung mit 6 Anschlussklemmen
- 2-Draht- für BMA und 4-Draht-Technik mit Relais für EMA
- Mit der Möglichkeit zum Anschluß einer externen Parallelanzeige

DB702

Sockel für Rauch- und Wärmemelder der Serie 700, 4 Ader Anschluß

Technische Spezifikationen

Allgemein

Kompatibilität	Aritech 700er Serie
Konnektivität	Aritech konventioneller Sockel

Elektrische Angaben

Terminals	6
-----------	---

Physikalisch

Abmessungen	100 x 50 mm (Ø x H)
Nettogewicht	112 g
Farbe	Wolkenweiß (RAL 9001)
Montage	Deckenmontage
Kabeleinführungen	1
Material (Körper)	Plastik

Umweltbedingungen

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	-10 bis +60°C
Lagertemperatur	-10 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 95% nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen

Regulativ

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
----------------	-------------------------

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech DB806 nikmelder		AP-Rahmen für Melder Serie 800 und 900
Brandmeldetech DP721I nikmelder		Optischer Rauchmelder
Brandmeldetech DP721R nikmelder		Photoelekt. Rauchmelder mit Relais
Brandmeldetech DP721RT nikmelder		Multisensormelder mit Relais, 4-Ader-Technik
Brandmeldetech DP721RTA nikmelder		Multisensormelder mit Relais Autoresetfunktion
Brandmeldetech DP721T nikmelder		Multisensormeldermelder
Brandmeldetech DT713-5 nikmelder		Wärmemelder, 57°C - Klasse A2
Brandmeldetech DT713-5R nikmelder		Wärmemelder, 57°C, mit Relais, Klasse A2
Brandmeldetech DT713-7 nikmelder		Wärmemelder, 70C / Klasse B